


Signalenhed

Produktinformation

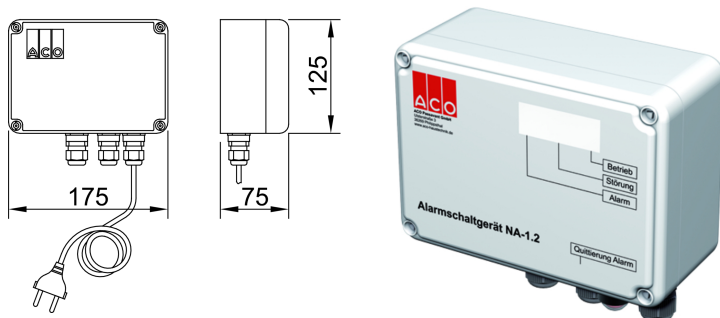

Anvendes med

- Quatrix-K type 3F. Automatisk højvandslukker til fækalieholdigt vand
- Samtlige Multi spildevandspumpestationer
- Mono/duo-installation før beholder
- Multi-Max
- Sinkamat -K/-KD
- Sinkamat-Z
- Sinkamat-Z (under gulvniveau)
 - Duo

Beskrivelse

- Selvladende
- Med Volt-fri kontakt
- Synlig og hørbar
- **Uden** flyder
- Til montering uden for det eksplosive område
- Hus: 125 x 175 x 75 mm
- Beskyttelsesniveau: IP65
- Driftsspænding: 230 V/AC 50/60 Hz
- Tilslut og anvend med kabel: 2 m
- Vægt: 1,4 kg