


# ACO grease capture

## Produktinformation for produktgruppen

### ACO Produktfordele

- Overskydende fedt og olie fjernes og opsamles i en beholder
- Enkel installation
- Beskytter bygningens indre rør fra fedt- og olie blokeringer
- Enkel vedligeholdelse
- Hygiejnisk- udført i rustfrit stål
- Sikret imod overløb
- En separat kurv til madrester forbedrer udskillerprocessen


- Kompakt konstruktion i ét stykke i rustfrit stål
- Indbygget reducere af flow
- Flytbart ind- og udløb
- Dåse- eller gastrobeholder

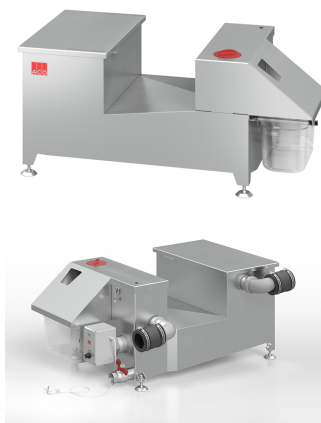

## Tekniske oplysninger for vare 418502.05.23.G1

Modelnavn	Flowhastighed [l/s]	Indhold		Vægt		Spænding	Stiktype	Strømfor- syning	Indløbs- og afløbs- forbindel- sestype
		Sikurv [l]	Fedtopsamlings- tank [l]	Tom [kg]	Fuld [kg]				
GCS0	0,5	4,8	2,3	25,0	58,0	230V/50Hz	G	600W, 2.6A	Flexibel- tilkøbling 1.5" (OD 38-50mm)

## Mål

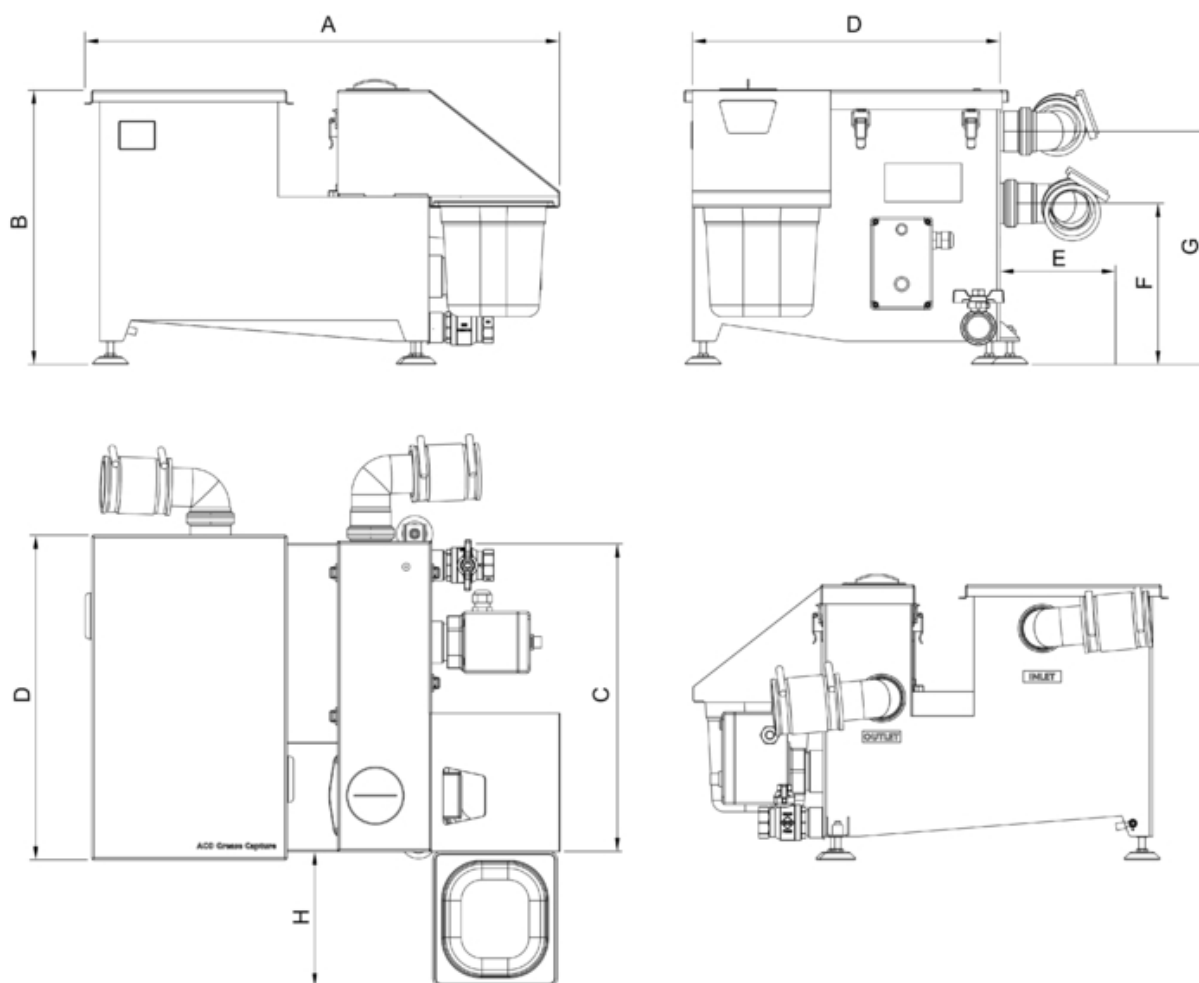

Vare-  
num-  
mer

Bescri-  
velse

Mål

Forsendelsesmål

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	w	h
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
418502.05.23.G1C50	618	357	400	422	150	209	303	176	350	510	680

## Ydelsesparametre

Type

G