


ACO grease capture

Produktinformation for produktgruppen

ACO Produktfordele

- Overskydende fedt og olie fjernes og opsamles i en beholder
- Enkel installation
- Beskytter bygningens indre rør fra fedt- og olie blokeringer
- Enkel vedligeholdelse
- Hygiejnisk- udført i rustfrit stål
- Sikret imod overløb
- En separat kurv til madrester forbedrer udskillerprocessen


- Kompakt konstruktion i ét stykke i rustfrit stål
- Indbygget reducere af flow
- Flytbart ind- og udløb
- Dåse- eller gastrobeholder

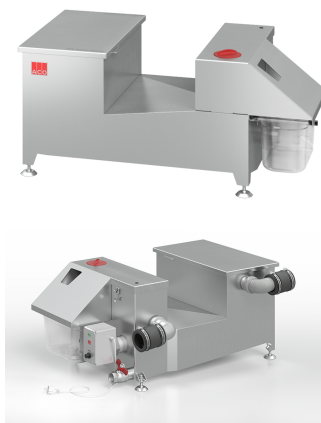

Tekniske oplysninger for vare 418502.05.23.G0

Modelnavn	Flowhastighed	Indhold		Vægt		Spænding	Stiktype	Strømforbrug	Indløbs- og afløbsforbindelsestype
		Sikurv	Fedtopsamlingsstank	Tom	Fuld				
	[l/s]	[l]	[l]	[kg]	[kg]				
GCS0	0,5	4,8	2,3	25,0	58,0	230V/50Hz	G	600W, 2.6A	Push-fit HT / ACO rør (OD 50mm)

Mål

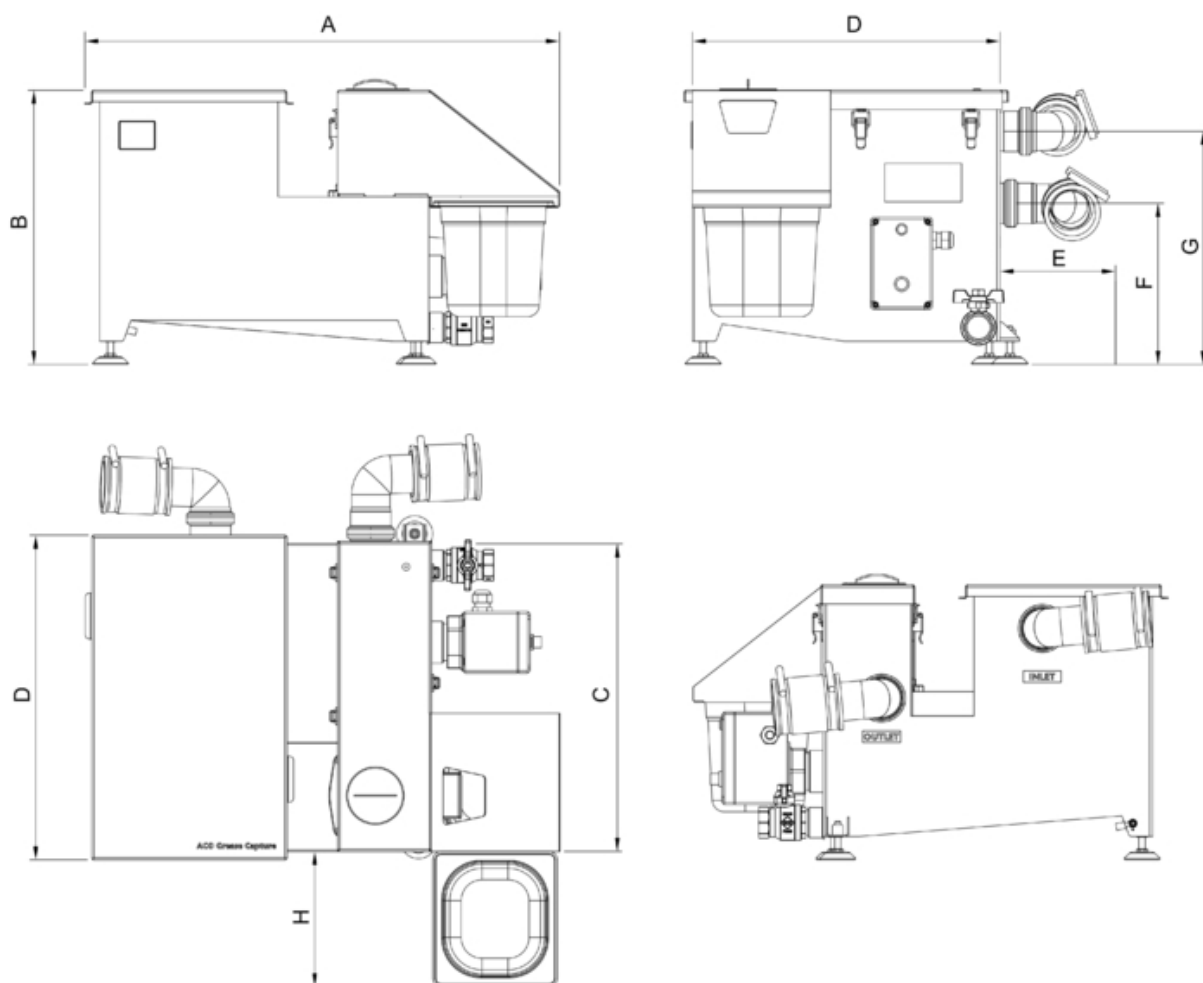

Vare-
num-
mer

Bescri-
velse

Mål

Forsendelsesmål

	Mål									Forsendelsesmål	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	w	h
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
418502.05.23.G0C50	618	357	400	422	150	209	303	176	350	510	680

Ydelsesparametre

Type

G