


ACO grease capture

Produktinformation for produktgruppen

ACO Produktfordele

- Overskydende fedt og olie fjernes og opsamles i en beholder
- Enkel installation
- Beskytter bygningens indre rør fra fedt- og olie blokeringer
- Enkel vedligeholdelse
- Hygiejnisk- udført i rustfrit stål
- Sikret imod overløb
- En separat kurv til madrester forbedrer udskillerprocessen


- Kompakt konstruktion i ét stykke i rustfrit stål
- Indbygget reducere af flow
- Flytbart ind- og udløb
- Dåse- eller gastrobeholder

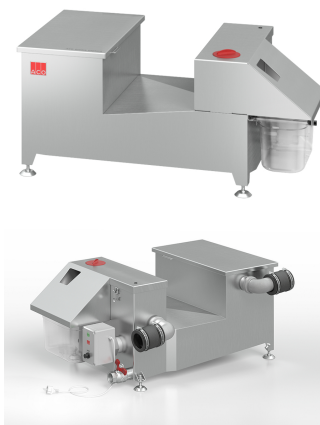

Tekniske oplysninger for vare 418502.10.23.G2

Modelnavn	Flowhastighed [l/s]	Indhold		Vægt		Spænding	Stiktype	Strømfor- syning	Indløbs- og afløbs- forbindel- sestype
		Sikurv [l]	Fedtopsamlings- tank [l]	Tom [kg]	Fuld [kg]				
GC100	1	5,2	3,8	31,0	78,0	230V/50Hz	G	600W, 2.6A	Flexibel- tilkøbling 2" (OD 48-60mm)

Mål

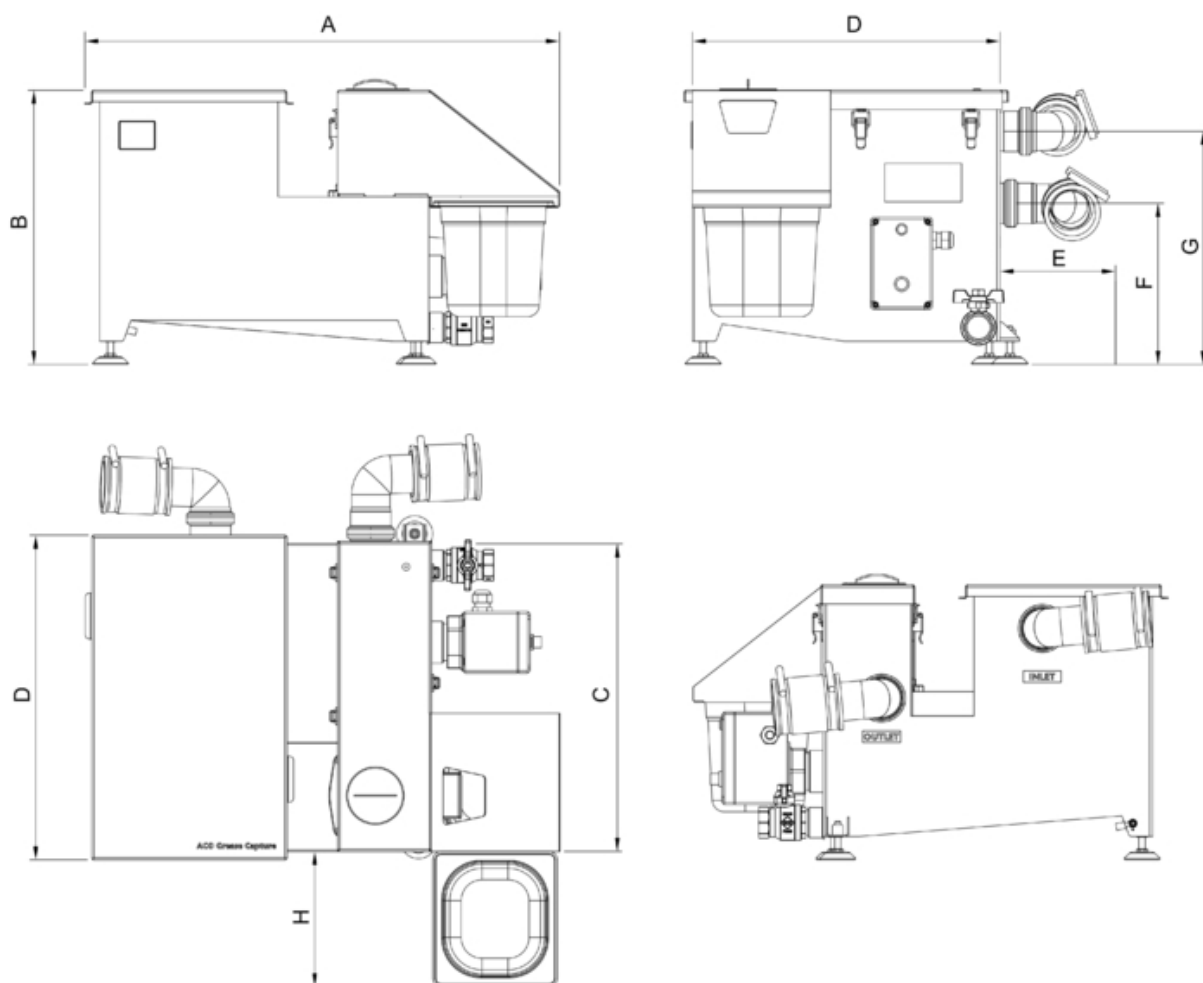

Vare-
num-
mer

Bescri-
velse

Mål

Forsendelsesmål

	Mål									Forsendelsesmål	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	w	h
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
418502.10.23.G2100	820	357	430	452	120	209	303	263	350	510	880

Ydelsesparametre

Type

G