


# ACO grease capture

## Produktinformation for produktgruppen

### ACO Produktfordele

- Overskydende fedt og olie fjernes og opsamles i en beholder
- Enkel installation
- Beskytter bygningens indre rør fra fedt- og olie blokeringer
- Enkel vedligeholdelse
- Hygiejnisk- udført i rustfrit stål
- Sikret imod overløb
- En separat kurv til madrester forbedrer udskillerprocessen


- Kompakt konstruktion i ét stykke i rustfrit stål
- Indbygget reducere af flow
- Flytbart ind- og udløb
- Dåse- eller gastrobeholder

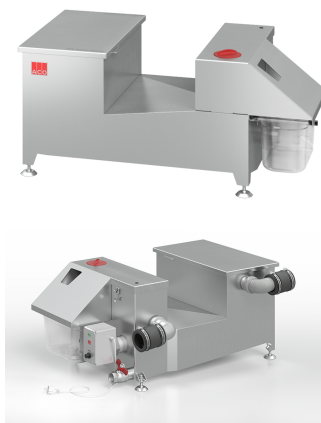

## Tekniske oplysninger for vare 418502.22.23.G0

Modelnavn	Flowhastighed [l/s]	Indhold		Vægt		Spænding	Stiktype	Strømfor- syning	Indløbs- og afløbs- forbindel- sestype
		Sikurv [l]	Fedtopsamlings- tank [l]	Tom [kg]	Fuld [kg]				
GC220	2,2	8,8	3,8	47,0	150,0	230V/50Hz	G	1000W, 4.3A	Push-fit HT / ACO rør (OD 50mm)

## Mål

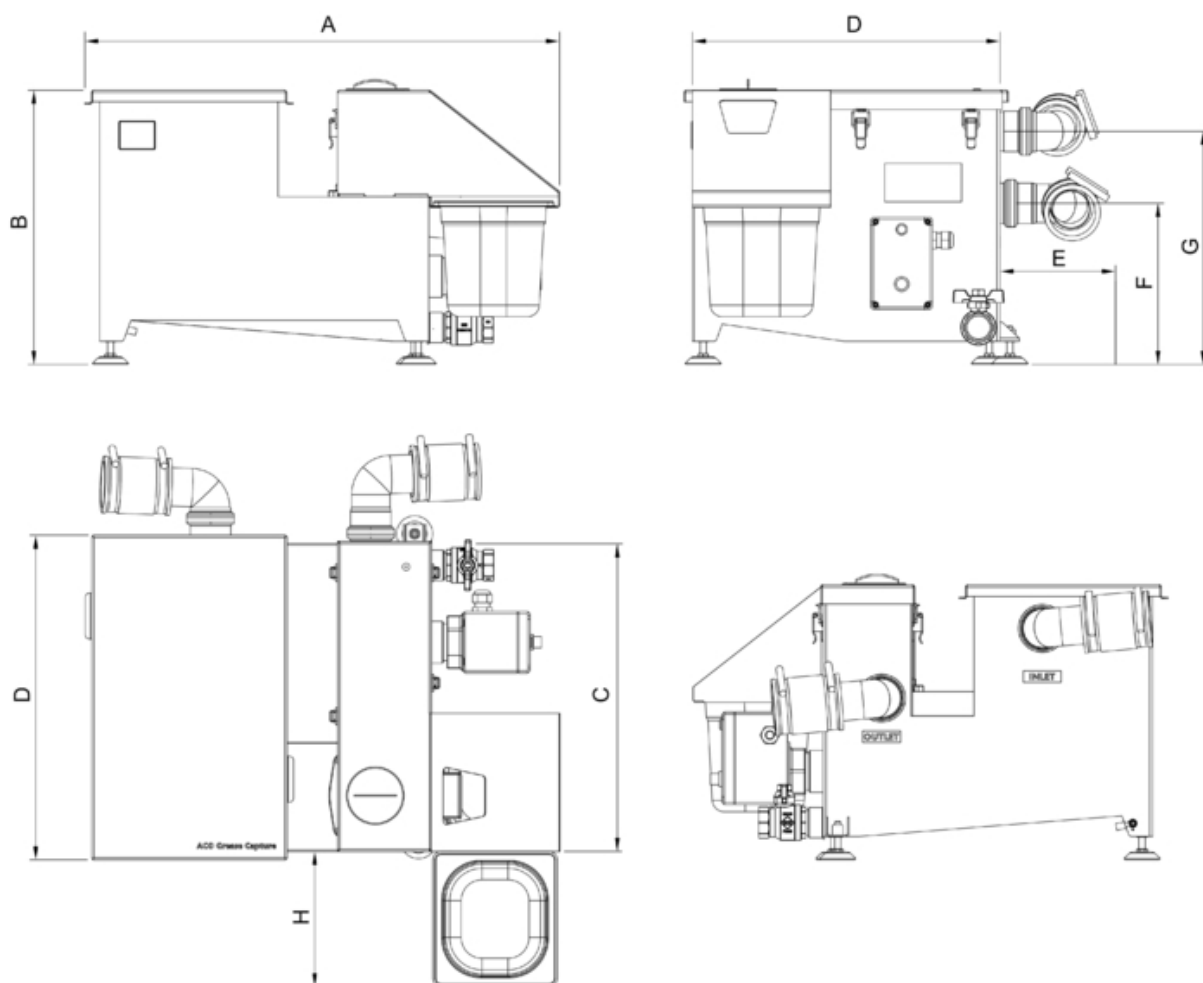

Vare-  
num-  
mer

Bescri-  
velse

Mål

Forsendelsesmål

	Mål									Forsendelsesmål	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	w	h
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
418502.22.23.G0220	1450	370	460	482	120	229	317	263	370	540	1510

## Ydelsesparametre

Type

G