

Lipumax-C-FST (beschichtet)

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen Gütesicherung Abscheideranlagen RAL-GZ 693
- Günstige Anschaffungs- und Betriebskosten
- Einfacher Einbau bei geringem Platzbedarf


- Fettabscheideranlage gemäß DIN EN 1825 und DIN 4040-100
- Zum Einbau ins Erdreich
- Aus Stahlbeton
- Mit integriertem Schlammfang
- In monolithischer Bauweise
- Mit integrierter Anschlussmöglichkeit für Probenehmer
- Mit normgerechter Innenbeschichtung
- Maß T_{Becken} inklusive Dichtung mit integriertem Lastabtrag



Technische Daten zum Artikel 723005

| Nenngröße | Zulauf/Ablauf DN/OD | Inhalt | | | Gewicht Becken [kg] | Preis/Stk. 01.05.2023 UVP zzgl. USt. [€] | Rabatt- gruppe (RG) |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------|
| | | Schlammfang [l] | Fettspeicher [l] | Gesamt [l] | | | |
| NS 4 | 160 | 800 | 290 | 1425 | 4070 | 2600,00 | FA |

Abmessungen

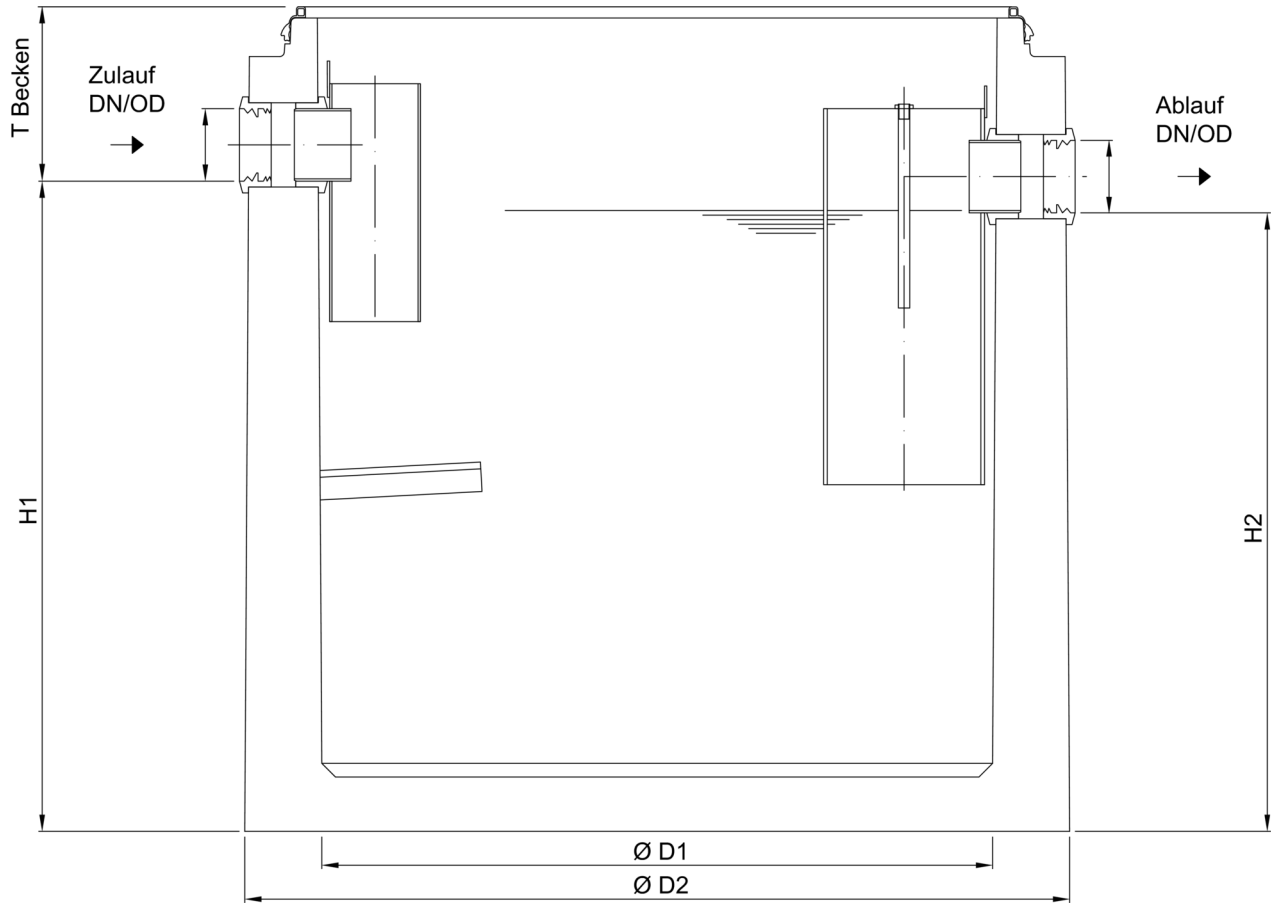

| Nenngröße | Arti- kel-Nr. | Abmessungen | | | | T Becken = T _{min} | Aufbau 1 Artikel-Nr. | Aufbau 2 Artikel-Nr. | T _{max} |
|-----------|------------------|-------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| | | H1 [mm] | H2 [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | | | | |
| NS 4 | 723005 | 1480 | 1410 | 1200 | 1475 | 395 | 728008 | 728223 | 5380 |