

Lipumax-C-FST (beschichtet)

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen Gütesicherung Abscheideranlagen RAL-GZ 693
- Günstige Anschaffungs- und Betriebskosten
- Einfacher Einbau bei geringem Platzbedarf


- Fettabscheideranlage gemäß DIN EN 1825 und DIN 4040-100
- Zum Einbau ins Erdreich
- Aus Stahlbeton
- Mit integriertem Schlammfang
- In monolithischer Bauweise
- Mit integrierter Anschlussmöglichkeit für Probenehmer
- Mit normgerechter Innenbeschichtung
- Maß T_{Becken} inklusive Dichtung mit integriertem Lastabtrag



Technische Daten zum Artikel 723009

Nenngröße	Zulauf/Ablauf DN/OD	Inhalt			Gewicht Becken [kg]	Preis/Stk. 01.05.2023 UVP zzgl. USt. [€]	Rabatt- gruppe (RG)
		Schlammfang [l]	Fettspeicher [l]	Gesamt [l]			
NS 10	160	2000	400	3210	4070	3460,00	FA

Abmessungen

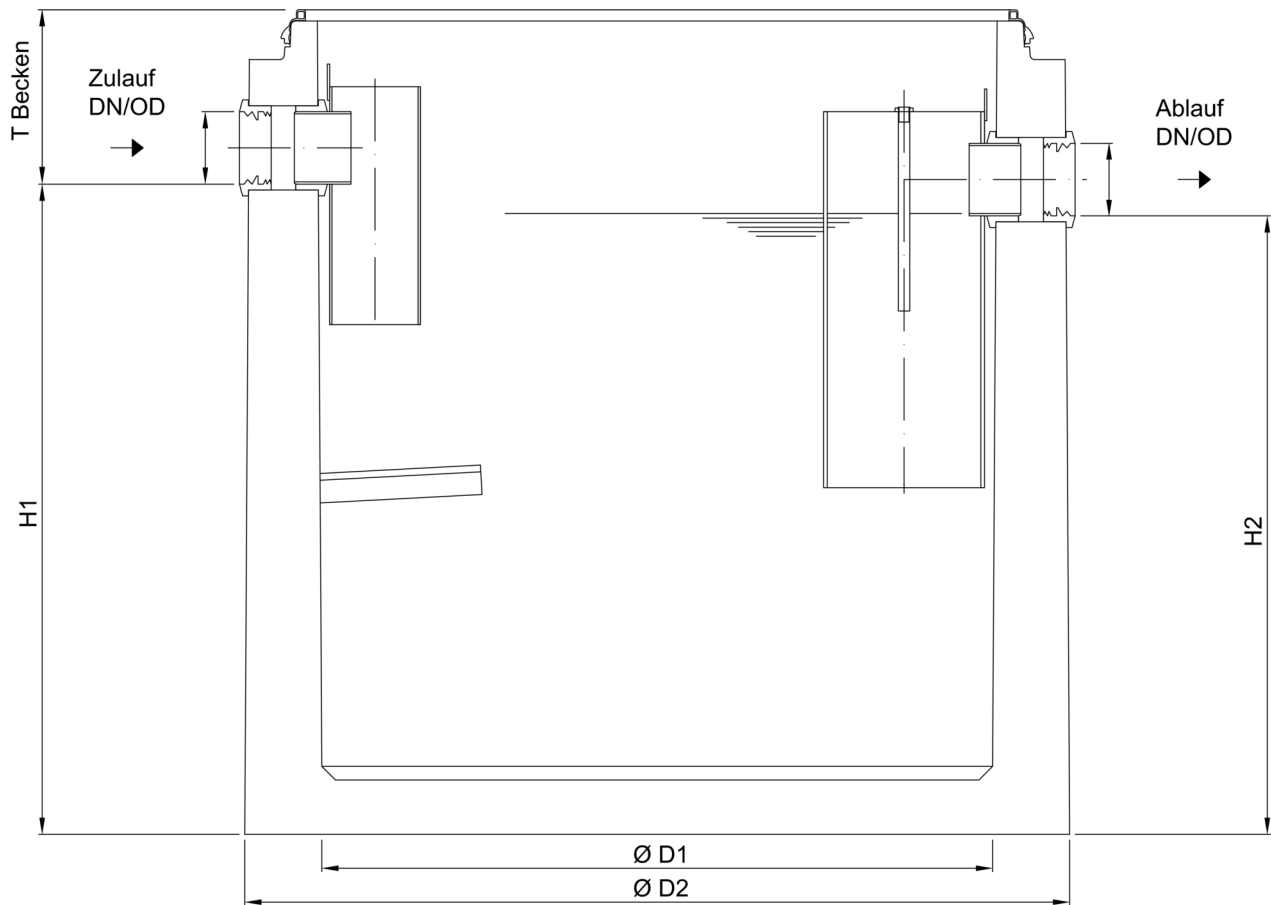

Nenngröße	Arti- kel-Nr.	Abmessungen				T Becken = T _{min}	Aufbau 1	Aufbau 2	T _{max}
		H1	H2	D1	D2		Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			[mm]
NS 10	723009	2035	1965	1500	1800	350	728018	728221	5335