

# Lipumax-C-FST (beschichtet)

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen Gütesicherung Abscheideranlagen RAL-GZ 693
- Günstige Anschaffungs- und Betriebskosten
- Einfacher Einbau bei geringem Platzbedarf


- Fettabscheideranlage gemäß DIN EN 1825 und DIN 4040-100
- Zum Einbau ins Erdreich
- Aus Stahlbeton
- Mit integriertem Schlammfang
- In monolithischer Bauweise
- Mit integrierter Anschlussmöglichkeit für Probenehmer
- Mit normgerechter Innenbeschichtung
- Maß  $T_{\text{Becken}}$  inklusive Dichtung mit integriertem Lastabtrag



## Technische Daten zum Artikel 723012

Nenngröße	Zulauf/Ablauf DN/OD	Inhalt			Gewicht Becken [kg]	Preis/Stk. 01.05.2023 UVP zzgl. USt. [€]	Rabatt- gruppe (RG)
		Schlammfang [l]	Fettspeicher [l]	Gesamt [l]			
NS 25	250	2500	1020	4890	4750	4885,00	FA

**Abmessungen**

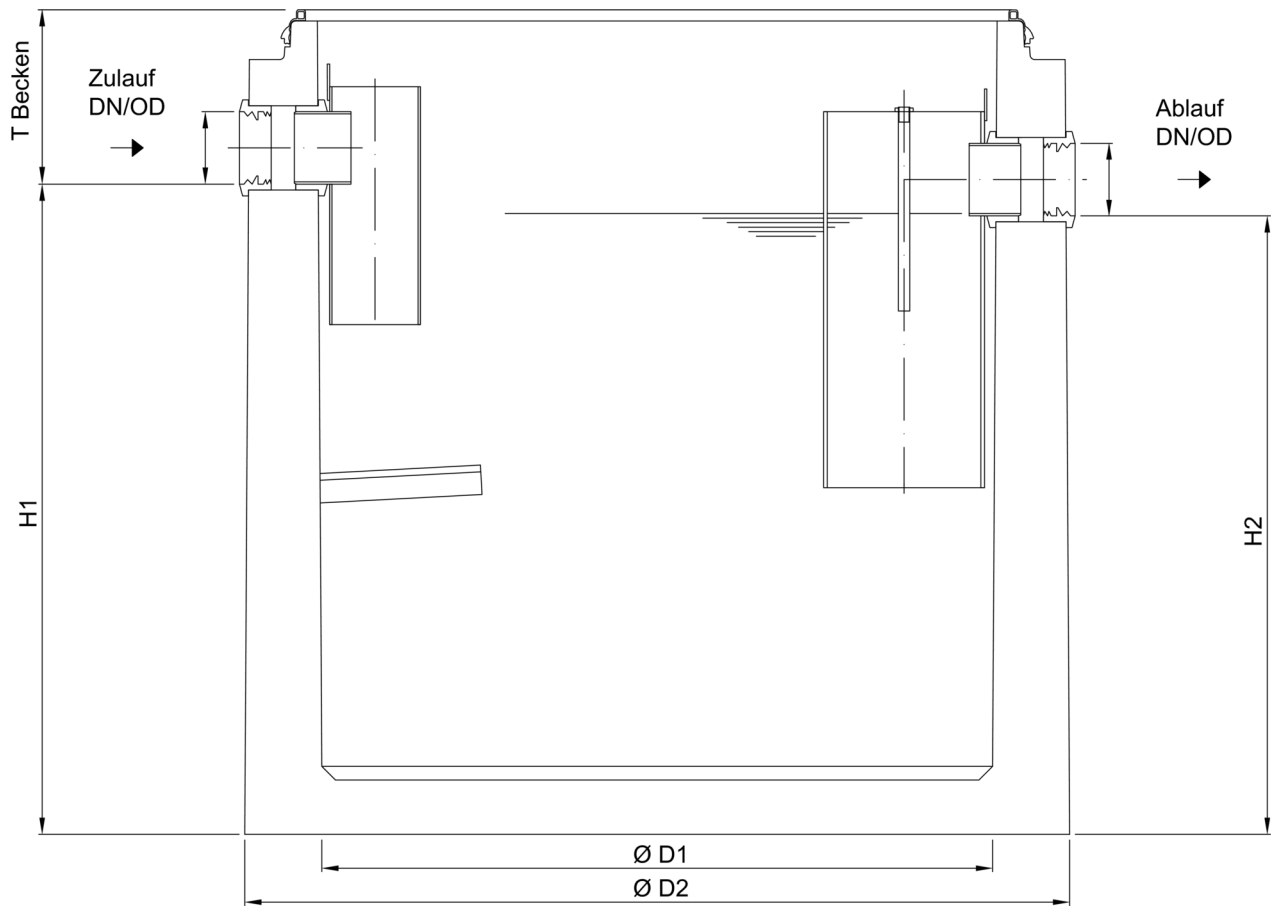

Nenngröße	Arti- kel-Nr.	Abmessungen				T Becken = T <sub>min</sub>	Aufbau 1 Artikel-Nr.	Aufbau 2 Artikel-Nr.	T <sub>max</sub>
		H1 [mm]	H2 [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]				
NS 25	723012	1675	1605	2200	2440	515	728030	728227	5500