


ACO Skoskrabesystem

For et rent

indgangsparti

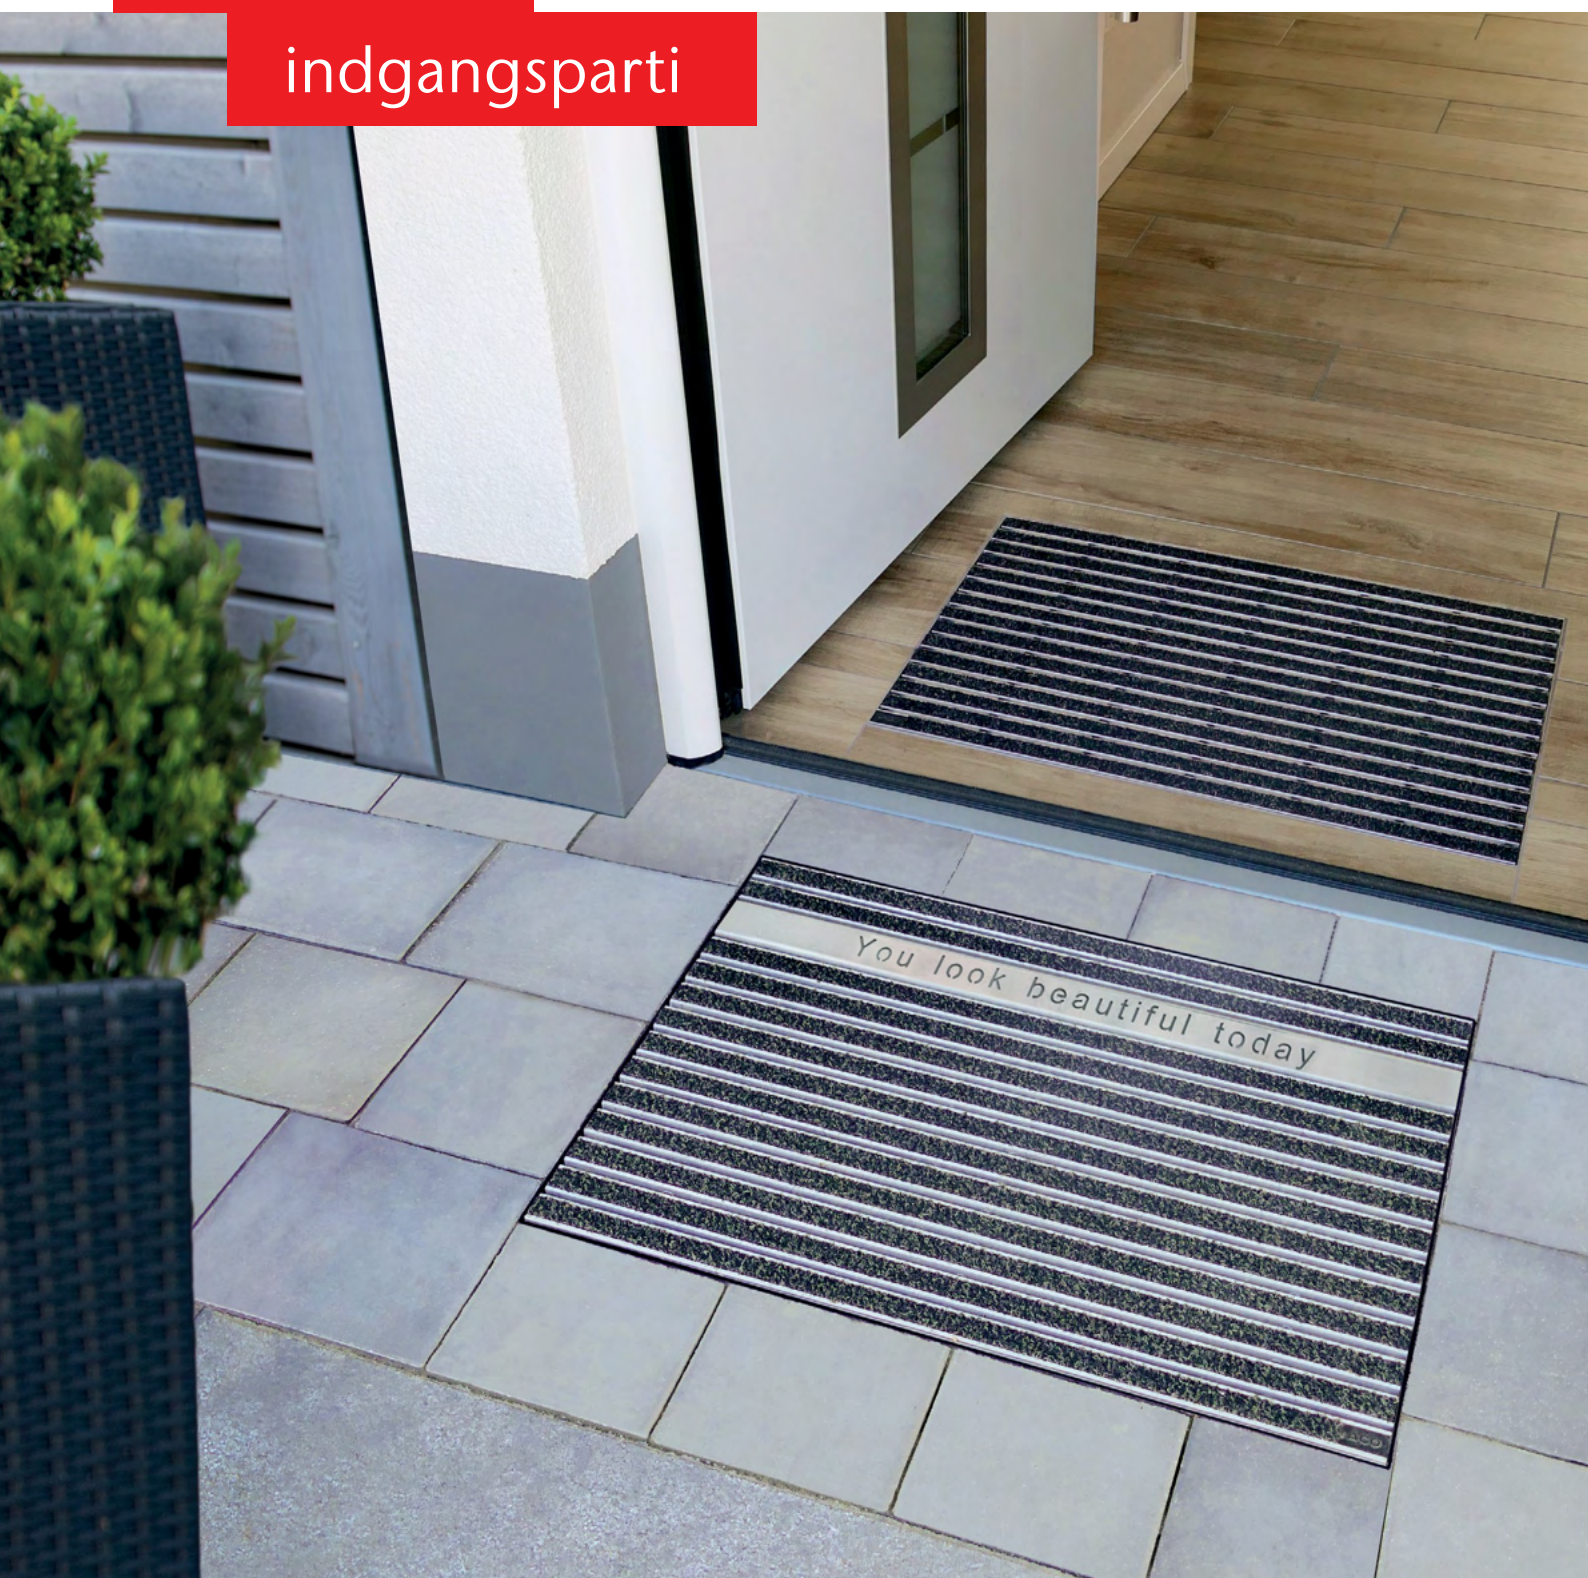

Holdbart, bæredygtigt design til din indgang

Funktionel

- Skridsikker
- Nem at installere
- Let at rengøre
- Ideel til flisebelægning

Æstetisk

- Udseende i høj kvalitet
- Velholdt indgangsparti
- Barrierefrit design

Individuel

- Med personligt tekst
- Individualiserbart design
- Stort udvalg af måtter & riste

Barrierefrit

- Ingen fare for at snuble
- Nedsænket i gulv
- Kørestolsvenlig



Det første indtryk er afgørende - især i husets indgangsparti, da det fungerer som et visitkort. Et effektivt skoskrabesystem er derfor en del af et pænt og veldesignet indgangsparti. Her tilbyder ACO dig professionelle løsninger, der kombinerer høj variabilitet, funktionalitet og visuelt design.

Det anbefales at kombinere en skoskraber til udendørs brug og en til indendørs brug. ACO Vario 2.0-skoskraberen fjerner fugt og groft snavs udendørs. ACO indendørs skoskraberen fjerner støv og fint snavs. Det holder din indgang ren og beskytter dine gulvbelægninger mod slid.

Indhold

| | |
|--|----|
| ACO Skoskraber Vario 2.0 | 4 |
| Skoskrabesystemer til udendørs brug uden overdækning | 8 |
| med overdækning | 10 |
| Skoskraber til indendørs brug | 12 |
| ACO Skoskraber Vario 2.0 med lys | 14 |
| med personlig tekst | 15 |
| med Maskerist B125 | 16 |
| Modulsystem | 17 |
| Bestillingsoplysninger | 18 |

ACO Skoskraber Vario 2.0


Nyt design med gennemtænkte detaljer

Den nye ACO skoskraber Vario 2.0 imponerer med sit modulære design og praktiske detaljer. Ud over variable tilslutningsmuligheder til afløbet tilbyder hybrid-bundrammen mange kombinationsmuligheder. Med de forskellige størrelser på bundrammen, der kan kombineres, kan skoskraberen visuelt tilpasses bedre til brolægning, døre og fliser: En bred vifte af løsninger, også store, kan realiseres. Vario 2.0-skoskraberen er derfor ikke kun et funktionelt, men også et designmæssigt element i planlægningen.

Endnu en fordel ved det modulære design: Da de enkelte elementer er meget praktiske, kan ristene eller måtterne nemt tages op for at blive rengjort. Takket være den nye plastramme er ACO Vario-skoskraberen også særligt holdbar, da der ikke er nogen kontaktkorrosion.

Hybrid-Bundrammer af Polymerbeton og plast

Samlet højde: 80 mm

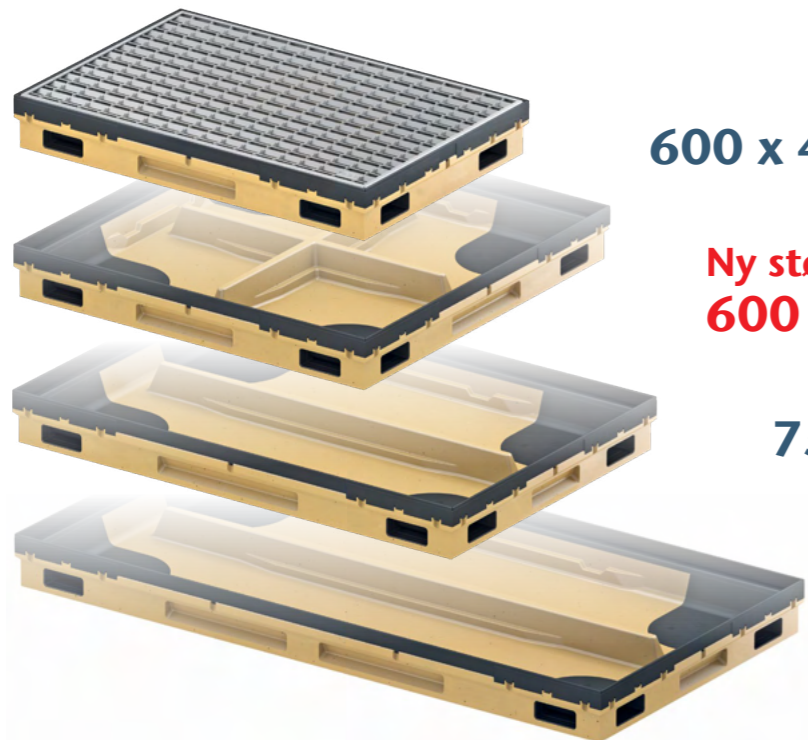


600 x 400 mm

Ny størrelse
600 x 600 mm

750 x 500 mm

1000 x 500 mm

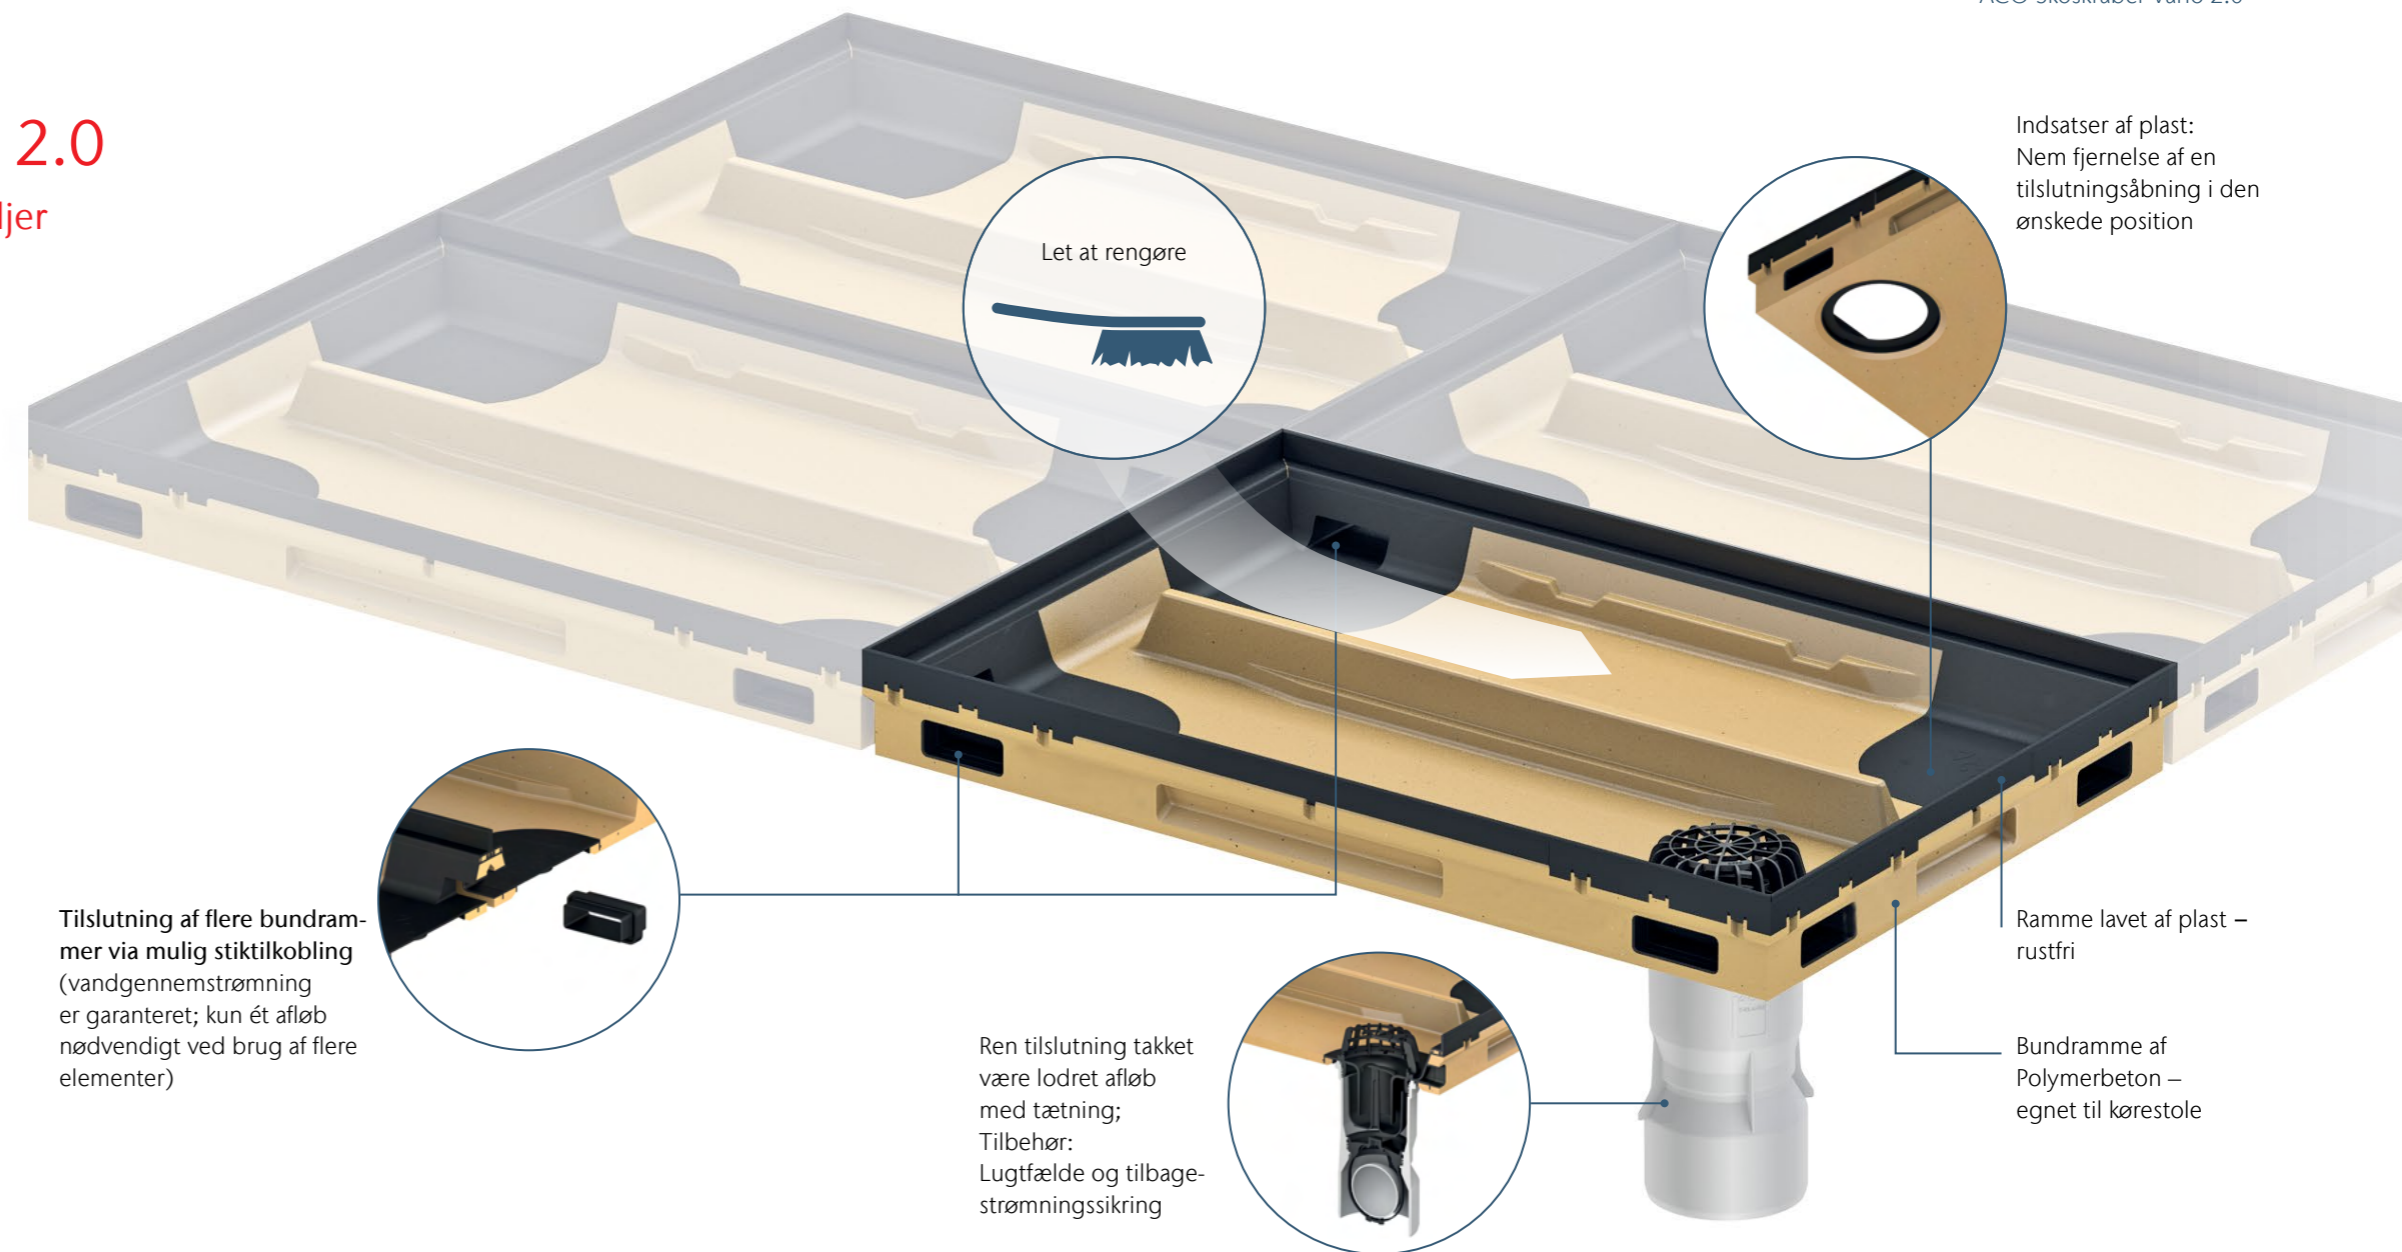

Tilslutning af flere bundrammer via mulig stiktilkobling (vandgennemstrømning er garanteret; kun ét afløb nødvendigt ved brug af flere elementer)

Ren tilslutning takket være lodret afløb med tætning; Tilbehør: Lugtfælde og tilbagestrømningssikring

Indsatser af plast: Nem fjernelse af en tilslutningsåbning i den ønskede position

Ramme lavet af plast - rustfri

Bundramme af Polymerbeton - egnet til kørestole

ACO Produktfordele

NYT

- Fås i 4 størrelser
- Modulært system
- Afløbstilslutning kan tilpasses
- Plastramme - ingen korrosion
- Nemmere rengøring
- Skræddersyet belysningsdesign
- Kan anvendes til køretøjer


Bevaret

- Bundramme af Polymerbeton
- Stort udvalg af riste og måtter
- Nemt at fjerne ristene
- Let at installere



Anvendelsesområder

- Hovedindgange
- Sideindgange
- Terrasser
- Flere installationssteder foran små offentlige bygninger:
 - Skoler & børnehaver
 - Restauranter
 - Hoteller
 - Kontorbygninger

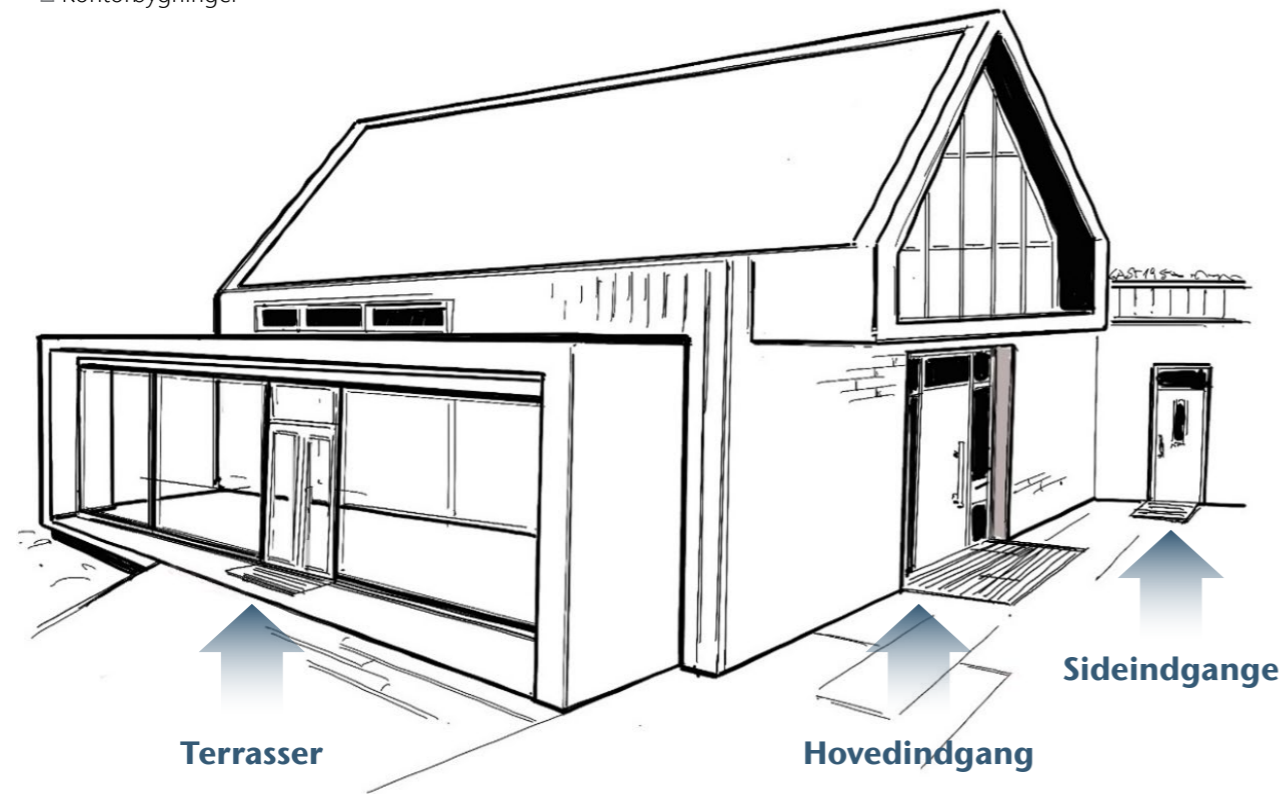

6

ACO Skoskraber: integreret i underlaget

Skoskrabere, der ikke konstant glider frem og tilbage i gangen, sparer besvær og letter rengøringen af skosåler på en elegant måde.

ACO's skoskrabemåtter ligger i en skridsikker ramme og lægges i niveau med gulvet. Det gør det nemt at skabe et niveaufrit indgangsparti.

ACO Vario 2.0-skoskrabesystemet er også imponerende under våde forhold, især i uoverdækkede indgangsområder. Det nye V-gitter i galvaniseret stål med en skridsikkerhedsgrad på R12 og de nye udendørs måtter med en skridsikkerhedsgrad på R11 giver et højt sikkerhedsniveau. Takket være brugen af hybrid-bundrammen er indsatserne ikke permanent våde, men tørrer hurtigere. De slidstærke skoskrabere af høj kvalitet understøtter et bæredygtigt byggekoncept.

**Moderne Indgangsområde**

„Enkelt og alligevel et absolut blikfang. Vi ville til enhver tid vælge det samme igen.“

Janine & Jannik fra Instagram-kanalen @interior_by_jj

Influencerne Janine og Jannik fortæller på deres Instagram-kanal #interior_by_jj om deres ombygning af hjemmet med masser af før- og efterbilleder.

Lidt efter lidt har de forvandlet et gammelt parcelhus til et stilfuldt drømmehus. Det moderne indgangsparti er en del af dette:

„På grund af manglen på en baldakin ved vores hoveddør var dørmåtten konstant våd, beskidt og meget vanskelig at rengøre. Da vi så skoskraberne fra ACO, blev vi straks forelskede. Man kan skifte indlæggene efter behag, tage dem ud og rengøre dem uden den store indsats. Du skal blot sprøjte dem ned med vandslangen, og snavset løber bare væk takket være det integrerede afløb. Desuden flugter skoskraberen med belægningsstenene, så man ikke kan snuble over den eller sidde fast. Størrelsen (500 mm x 1000 mm) sammen med designet vandt os simpelthen over med det samme. Enkelt og alligevel et absolut blikfang. Vi ville til enhver tid vælge den samme igen.“



Skoskrabesystem

Til udendørs brug - uden overdækning



Bundrammer



Hybrid-Bundramme Vario 2.0

- Integreret plastramme
- Afløbsåbning DN/OD 110 mm kan placeres i et af de fire hjørner
- Installationshøjde 80 mm
- Glatte, afrundede overflader
- Kan kombineres med hinanden på modulbasis



Kunststof-Bundramme Vario Light


- Afløbsåbning OD 100 mm til rørstud
- Størrelse kun i 600 x 400 mm
- Samlet højde 75 mm
- Meget let, 1,5 kg.

Måtter og skraberiste



V-Rist

- Skridsikkerhed R12
- Maskestørrelse 31/9
- Galvaniseret stål

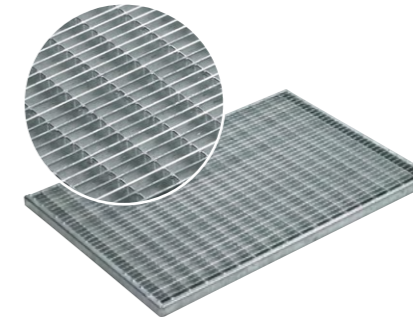


Maskerist 30/10

- Robust & modstandsdygtig
- Maskestørrelse 30/10
- Galvaniseret stål




Skoskrabemåtte - Udendørs

- Skridsikkerhed R11
- Slidstærkt, UV-bestandigt materiale
- Antracit, rød eller brun

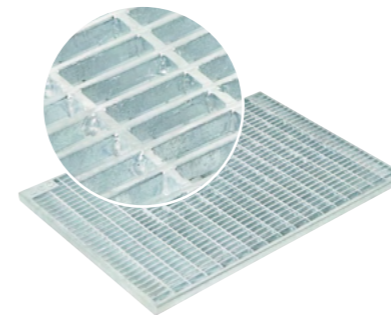


Maskerist B 125*

- Skridsikkerhed R11
- Maskestørrelse 30/10
- Galvaniseret stål

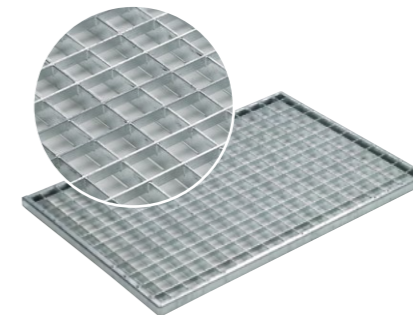


Maskerist 30/30

- Robust & modstandsdygtig
- Maskestørrelse 30/30
- Galvaniseret stål

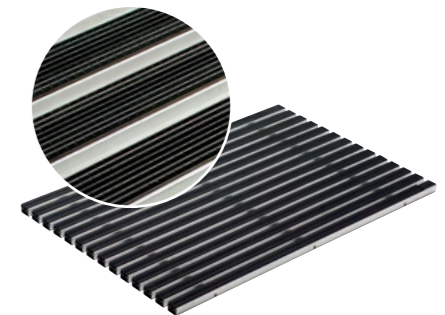

Skoskrabemåtte - Gummi

- Rillede gummilister
- Holdbar & vejrbestandig
- Sort

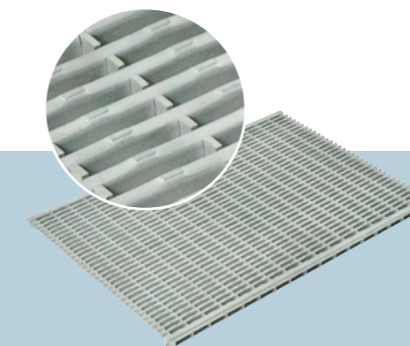

Designrist i rustfrit stål


Designristen imponerer med sine brede ribber i rustfrit stål og sit elegante udseende.

* I overensstemmelse med DIN EN 124

Skoskrabesystem

Til udendørs brug - med overdækning

Bundrammer

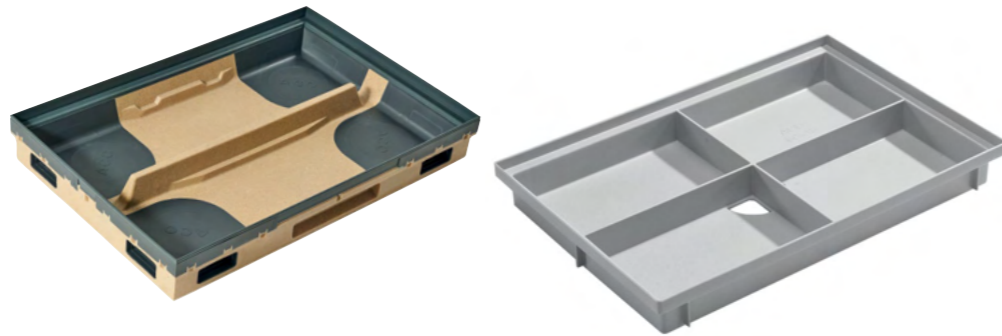


Hybrid-Bundramme Vario 2.0

- Integreret plastramme
- Afløbsåbning DN/OD 110 mm kan placeres i et af de fire hjørner
- Installationshøjde 80 mm
- Glatte afrundede overflader
- Kan kombineres med hinandens modulbasis

Kunststof-Bundramme Vario Light

- Afløbsåbning OD 100 mm til rørstuds
- Kun i størrelse 600 x 400 mm
- Samlet højde 75 mm
- Meget let, 1,5 kg.


Vinkelramme

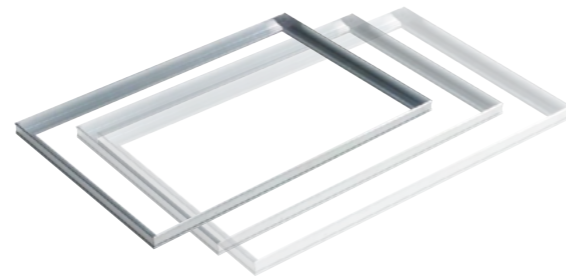

Aluminiums Vinkelramme


- Nedfældningsprofiler inkl. monteringsbeslag
- Velegnet til lave installationshøjder
- Installationshøjde 26,5 mm

Måtter og skraberiste

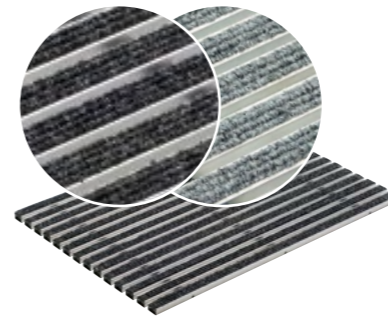


Skrabemåtte ribbet

- Grove børstestrimler
- Formstabil og slidstærk
- Antracit eller lysegrå

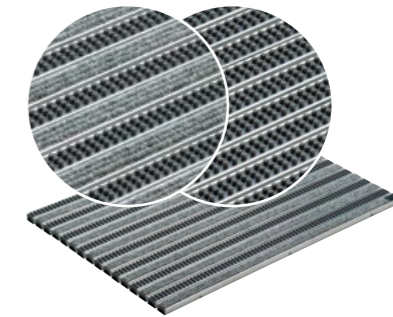


Ribbet skrabemåtte med kassettebørste

- Grove børstestrimler (lysegrå) skiftevis med kassettebørster
- Skraber groft snavs og fjerner fint snavs

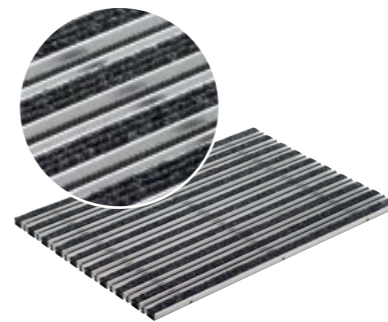

Ribbet skrabemåtte med børstestrimler

- Grove børstestrimler skiftevis med børstelister
- Robust og opsamler fint snavs
- Antracit

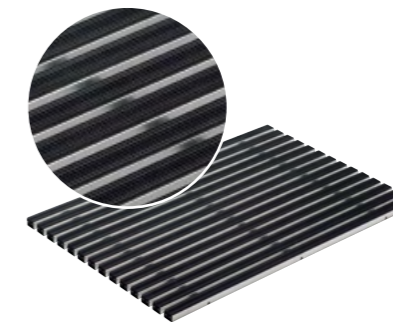


Skrabemåtte af gummi

- Rillede gummilister
- Holdbar og vejrbestandig
- Sort



Udendørs skrabemåtte

- Skridsikkerhed R11
- Slidstærkt, UV-bestandigt materiale
- Antracit, rød eller brun

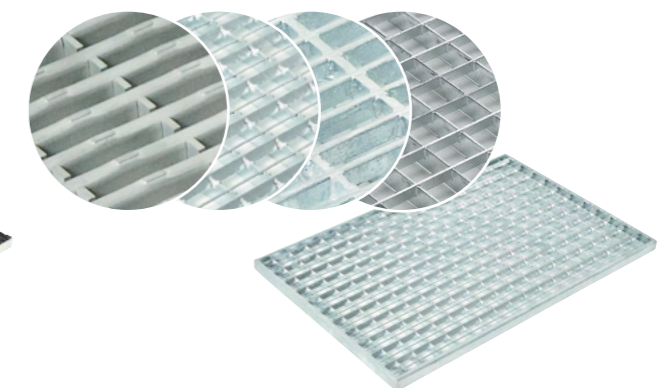

Skraberiste

- (Se varianter på side 9)
- Forskellige maskestørrelser
- Stabile løsninger
- Afscrabning af groft snavs
- Rustfrit stål eller galvaniseret stål




Skoskrabesystem

Til indendørs brug


ACO Vario skoskraber giver beskyttelse uden for hovedindgangen. Det perfekte supplement til denne er ACO skoskraber til indendørs installation.

Skoskrabersystemet til indendørs brug har en ekstremt flad installationshøjde på kun 12 mm. Det betyder, at den er på niveau med mange gulvbelægningsarter, så det ikke er nødvendigt at lave en særlig fordybning i gulvet. ACO Indendørs skoskraber kan monteres fladt i fugemønsteret. Den ru overflade på de grovhårede ribber er ideel til at samle snavs op og forhindre, at det føres ind i hjemmet. De er særligt velegnede til at opsamle fint snavs.

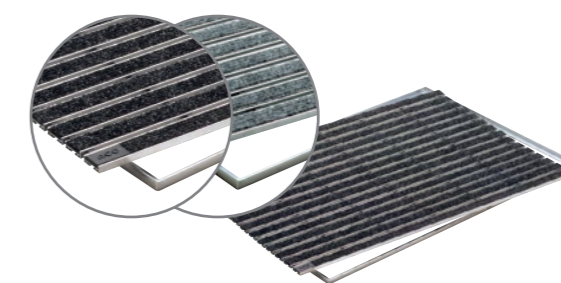

Indendørs skoskrabermåtte med vinklet aluminiums-ramme

- Grove hårfine striber
- Farve antricit eller grå
- Til klinkebelægning
- Konstruktionshøjde 12 mm
- I størrelserne 600 x 400 mm og 750 x 500 mm

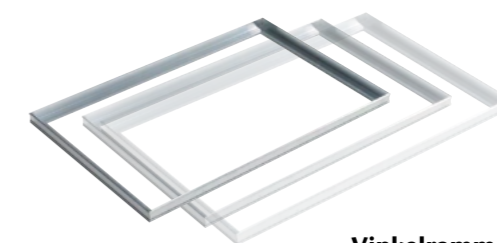


Vinkelramme af aluminium

- Velegnet til grovere gulvbelægningsarter i indgangspartiet
- For alle Vario måtter fra side 11
- Konstruktionshøjde 26,5 mm
- Nedfældningsprofiler inkl. monteringsbeslag

Skræddersyet indgangsparti med stilfulde lyseffekter

Lys er et særligt imponerende middel til at sætte indgangspartiet i centrum. Bevidst brug af belysning ved indgangen skaber en særlig stemning og byder beboere og gæster velkommen. Samtidig sikrer tilstrækkeligt lys i indgangspartiet orientering og sikkerhed i skumringen.

ACO-skoskraberen med lysbånd skaber en attraktiv belysning, da et fleksibelt rør til et strømkabel kan trækkes gennem plasthjørnet på hybridgulvbakken. Brugervenlig styring via en app muliggør lysdesign med fast belysning, bevægelsesdetektorer eller farveskift og endda integration i bygningsautomatiseringssystemer.

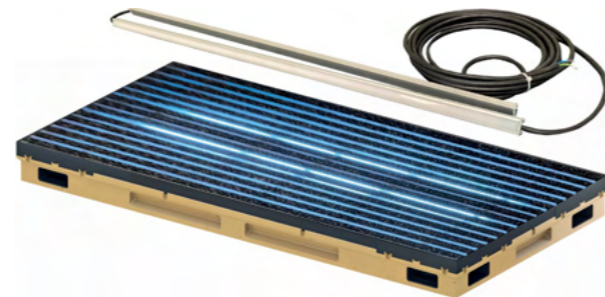


ACO Skoskraber-lys

- Moderne LED-teknologi
- Individuel atmosfære takket være RGB-W lysfarver
- Beskyttelsesklasse IP 68
- Brugervenlig App-styring som tilbehør

Personlige velkomsthilsen på din skoskraber

Med de nye Vario 2.0-skoskraber med personlig skrift kan du sætte særlige præg. Her kombineres eksklusivt design og høj funktionalitet. Måtten er designet til indendørs og overdækket udendørs brug. Den fjerner effektivt fint snavs og er særdeles slidstærk. Profilen i rustfrit stål af høj kvalitet kan rumme enhver tilpasset skrift og gør indgangsmåtten unik. Den personlige skoskraber fås i alle fire standardstørrelser i en antracitfarvet ribbet finish.

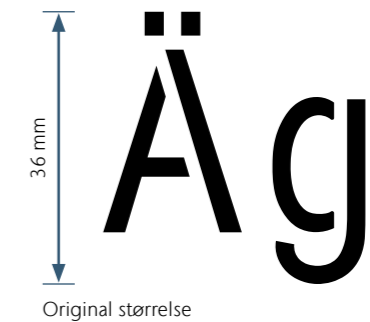

Bogstaver til skræddersyet mærkning*

abcdefghijklmnop
 qrstuvwxyz äüö
 ABCDEFGHIJKLMNOP
 QRSTUVWXYZ ÄÜÖ
 0123456789 ß&


* Det maksimale antal bogstaver pr. måtte varierer afhængigt af måttens størrelse og valget af skræddersyede bogstaver.

Den stabile løsning til indgangspartier med højere belastning – Maskerist B125*

Indgange og døre bruges ikke kun af fodgængere. I nogle tilfælde passerer indkøbsvogne, ladvogne eller endda biler også gennem den samme indgang. Her er der ingen grund til at undvære et attraktivt design. Ved at bruge B125* Maskeristen og installere Vario 2.0 hybrid-bundramme i overensstemmelse hermed forbliver indgangspartiet rent, og biler kan passere sikkert.

Anvendelsesområde

- Til indgangspartier med højere belastning
- For en ren vareindgang
- Til vareudlevering

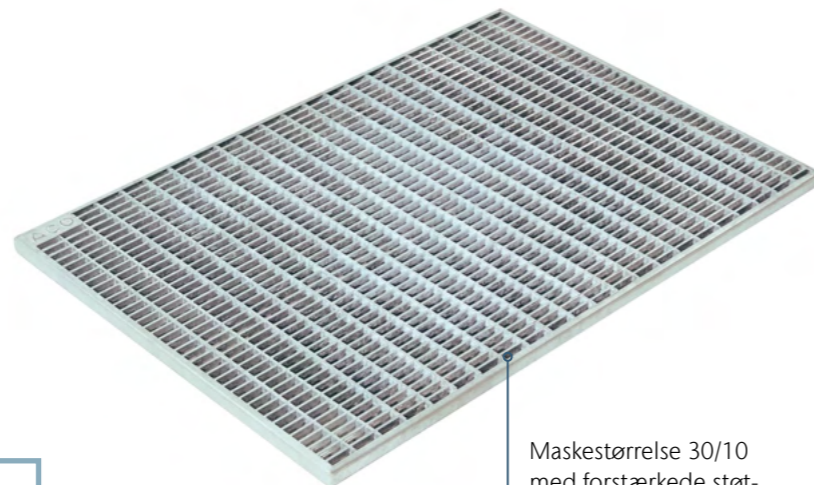

Maskestørrelse 30/10 med forstærkede støttestænger for mere stabilitet

ACO Skoskraber

- Max. 3,5 t
- Farbar med vogne (op til 1 t)
- Galvaniseret stål

16



Til Biler og Vogne

* I overensstemmelse med DIN EN 124

Modulsystem - specialformater kan realiseres med standardstørrelser

Med øget offentlig trafik og større indgangsrumråder giver den såkaldte „multiple installation“ mulighed for rene gangzoner, der sikrer et velholdt indgangsrum af høj kvalitet. De nye funktioner i ACO Vario 2.0-skoskraberer optimerer denne anvendelse.

Forskellige kombinationsmuligheder

Fleire hybrid-bundrammer kan kombineres, selv i forskellige størrelser. Alligevel er der kun behov for ét afløb, da stikforbindelsen sikrer vandgennemstrømningen fra bakke til bakke.

Med de nye plastindsatser kan forbindelsesåbningen placeres på det ønskede sted for systemets infiltrations- eller afløbstilslutning ved blot at skære den ud. Det gør installationen hurtigere, og der kan laves både alsidige og store løsninger med et visuelt tilpasset udseende på døre, brolægning eller fliser.




Til Kontorer, Restauranter eller Skoler



Kombination af størrelser:

750 x 500 mm og
1000 x 500 mm



600 x 600 mm og
600 x 400 mm

Modulsystem


- Tilslutning af flere bundrammer via stikforbindelser
- Kun én afløbstilslutning ved brug af flere elementer
- Fleksibel placering af tilslutningsåbningen
- Nemmere rengøring takket være elementer, der er nemme at håndtere

Installationsvideoer findes her:
www.aco.de/downloads/einbauanleitungen

17

Bestillingsinformation ACO Skraberiste

Bundrammer og vinkelrammer

| Produkt | Materiale | Belastning | Længde [mm] | Bredde [mm] | Højde [mm] | Varenummer |
|---|--------------------------------|------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| NY ACO Vario 2.0 Hybrid-Bundramme | | | | | | |
|  | Polymerbeton Kunststof kant | Bil | 600 | 400 | 80 | 3003044 |
| | | | 600 | 600 | 80 | 3003043 |
| | | | 750 | 500 | 80 | 3003042 |
| | | | 1000 | 500 | 80 | 3003041 |
| ACO Self® Vario Light Kunststof-Bundramme | | | | | | |
|  | Kunststof | Gang | 600 | 400 | 75 | 82400 |
| ACO Self® Vario Vinkelramme | | | | | | |
|  | Aluminium | Gang | 600 | 400 | 26,5 | 01995 |
| | | | 600 | 600 | 26,5 | 3008890 |
| | | | 750 | 500 | 26,5 | 01996 |
| | | | 1000 | 500 | 26,5 | 01997 |

Tilbehør til ACO Vario 2.0 Hybrid-Bundramme


| Produkt | Beskrivelse | Velegnet til | Varenummer |
|---|---|---|------------|
|  | Stikforbindelse til vandgennemstrømning Med modulært design, så der kun skal installeres ét afløb Afløbstilslutning skal installeres ■ Placeres mellem to bakker | ■ Vario 2.0 Hybrid-Bundramme | 3003279 |
|  | Afløbstilslutning ■ Til vandtæt tilslutning af bundramme ■ Med bladfang og skrueing ■ Uden lugtfælde og tilbageløbsenhed | ■ Vario 2.0 Hybrid-Bundramme | 3005092 |
|  | Lugtfælde ■ Til eftermontering af afløbstilslutning varenr. 3005092 ■ For at forhindre ubehagelige lugte | ■ Tilslutning til afløb Art.-Nr. 3005092 | 310073 |
|  | Tilbageløbsstop til afløbstilslutning ■ Til eftermontering af afløbstilslutning varenr. 3005092 ■ Kan kun bruges i kombination med lugtfælde varenr. 310073 ■ For at forhindre opstuvning af vand fra afløbet | ■ Tilslutning til afløb Art.-Nr. 3005092 | 310068 |
|  | U-Profil eftermonteringsæt | | |
| | □ Længde 400 mm | ■ Skrabemåtte 600 x 400 mm | 3008448 |
| | □ Længde 500 mm | ■ Skrabemåtte 750 x 500 mm ■ Skrabemåtte 1000 x 500 mm | 3008450 |
| | □ Længde 600 mm | ■ Skrabemåtte 600 x 600 mm | 3008453 |

ACO Skoskraberiste og måtter


- Til Vario 2.0 Hybrid-Bundramme, Vario Light Kunststof-Bundramme eller Vario aluminiumsvinkelramme
- Ristene og måtterne er indlagt
- De faktiske dimensioner er 10 mm mindre end den angivne længde og bredde
- Anvendelsesområde:
 - Udendørsområde uden overdækning
 - Varianter med ribber:
 - Udendørsområde med overdækning, indendørsområde
 - Udendørs- og gummi varianter:
 - Udendørsområde med/uden overdækning, indendørsområde
- Alle versioner kan betrædes
- I kombination med Vario 2.0 Hybrid-Bundramme er alle rist-versioner brugbare for kørestolsbrugere, maskerist 30/10 i belastning op til B125 (i overensstemmelse med DIN EN 124)

| | Produkt | Materiale | Længde [mm] | Bredde [mm] | Højde [mm] | Varenummer | |
|-----------|--|---|-------------------|----------------|---------------|------------|---------|
| NY | V-Rist, Skridsikker R12, til gang |  | Galvaniseret stål | 600 | 400 | 20 | 3003264 |
| | | | | 600 | 600 | 20 | 3003263 |
| | | | | 750 | 500 | 20 | 3003262 |
| | | | | 1000 | 500 | 20 | 3003261 |
| NY | Maskerist 30/10, B125 (baseret på DIN EN 124) |  | Galvaniseret stål | 600 | 400 | 20 | 3003268 |
| | | | | 600 | 600 | 20 | 3003267 |
| | | | | 750 | 500 | 20 | 3003266 |
| | | | | 1000 | 500 | 20 | 3003265 |
| | Maskerist 30/10 |  | Galvaniseret stål | 600 | 400 | 20 | 82409 |
| | | | | 600 | 600 | 20 | 3003270 |
| | | | | 750 | 500 | 20 | 82410 |
| | | | | 1000 | 500 | 20 | 3003269 |
| | Maskerist 30/30 |  | Galvaniseret stål | 600 | 400 | 20 | 82403 |
| | | | | 600 | 600 | 20 | 3003272 |
| | | | | 750 | 500 | 20 | 82404 |
| | | | | 1000 | 500 | 20 | 3003271 |
| NY | Designrist i rustfrit stål |  | Rustfrit stål | 600 | 400 | 20 | 3005503 |
| | | | | 600 | 600 | 20 | 3005505 |
| | | | | 750 | 500 | 20 | 3005509 |
| | | | | 1000 | 500 | 20 | 3005511 |


| | Produkt | Farve | Materiale | Belastning | Længde [mm] | Bredde [mm] | Højde [mm] | Varenummer | |
|-----------|---|---|--------------|----------------------------|----------------|----------------|---------------|------------|---------|
| | Ribbet |  | Antracit | Ribbet | Gang | 600 | 400 | 20 | 3008432 |
| | | | | | | 600 | 600 | 20 | 3008311 |
| | | | | | | 750 | 500 | 20 | 3008434 |
| | | | | | | 1000 | 500 | 20 | 3008435 |
| | | | | | | 600 | 400 | 20 | 3008436 |
| | | | | | | 600 | 600 | 20 | 3008312 |
| |  | Grå | Ribbet | Gang | 750 | 500 | 20 | 3008438 | |
| | | | | | 1000 | 500 | 20 | 3008439 | |
| | | | | | 600 | 600 | 20 | 3008312 | |
| | Ribbet med børsteprofil |  | Antracit | Ribbet med børsteprofil | Gang | 600 | 400 | 20 | 3008440 |
| | | | | | | 600 | 600 | 20 | 3008313 |
| | | | | | | 750 | 500 | 20 | 3008442 |
| | | | | | | 1000 | 500 | 20 | 3008443 |
| | Ribbet med kassettebørster |  | Grå | Ribbet med kassettebørster | Gang | 600 | 400 | 20 | 3008444 |
| | | | | | | 600 | 600 | 20 | 3008314 |
| | | | | | | 750 | 500 | 20 | 3008446 |
| | | | | | | 1000 | 500 | 20 | 3008447 |
| | Gummi |  | Sort | Gummi | Gang | 600 | 400 | 20 | 3008433 |
| | | | | | | 600 | 600 | 20 | 3008310 |
| | | | | | | 750 | 500 | 20 | 3008437 |
| | | | | | | 1000 | 500 | 20 | 3008441 |
| NY | Udendørs |  | Antracit | Udendørs rib | Gang | 600 | 400 | 20 | 3008420 |
| | | | | | | 600 | 600 | 20 | 3008421 |
| | | | | | | 750 | 500 | 20 | 3008422 |
| | | | | | | 1000 | 500 | 20 | 3008423 |
| | | | | | | 600 | 400 | 20 | 3008424 |
| | | | | | | 600 | 600 | 20 | 3008425 |
| |  | Brun | Udendørs rib | Gang | 750 | 500 | 20 | 3008426 | |
| | | | | | 1000 | 500 | 20 | 3008427 | |
| | | | | | 600 | 400 | 20 | 3008428 | |
| |  | Rød | Udendørs rib | Gang | 600 | 600 | 20 | 3008429 | |
| | | | | | 750 | 500 | 20 | 3008430 | |
| | | | | | 1000 | 500 | 20 | 3008431 | |
| | | | | | 600 | 400 | 20 | 3008428 | |

| Produkt | Farve | Materiale | Belastning | Længde | Bredde | Højde | Varenummer |
|---|-------|---------------|------------|--------|--------|-------|------------|
| | | | | [mm] | [mm] | [mm] | |
| NY Kasettebørste  | Sort | Kasettebørste | Gang | 600 | 400 | 22 | 3012742 |
| | | | | 600 | 600 | 22 | 3012743 |
| | | | | 750 | 500 | 22 | 3012744 |
| | | | | 1000 | 500 | 22 | 3012745 |

ACO Skoskrabemåtter med skrift

| Produkt | Farve | Materiale | Belastning | Længde | Bredde | Højde | Varenummer |
|---|----------|--|------------|--------|--------|-------|------------|
| | | | | [mm] | [mm] | [mm] | |
|  | Antracit | Ribbet Profil i rustfrit stål til skrift | Gang | 600 | 400 | 20 | 3010085 |
| | | | | 600 | 600 | 20 | 3010087 |
| | | | | 750 | 500 | 20 | 3010088 |
| | | | | 1000 | 500 | 20 | 3010089 |



Lysbånd til skoskraber Vario 2.0

| Produkt | Beskrivelse | Farve | Passer til | Varenummer |
|---|--|-------|-------------------------|------------|
| | | | Længde x Bredde [mm] | |
|  | Anodiserede aluminiumsprofiler med formstøbte LED-bånd | RGB-W | 600 x 400 | 3009977 |
| | | | 600 x 600 | 3009978 |
| | | | 750 x 500 | 3009979 |
| | | | 1000 x 500 | 3009980 |

Tilbehør

| Beskrivelse | Passer til | Varenummer |
|---|---|------------|
| Styreenhed til Vario 2.0 lysbånd <ul style="list-style-type: none"> ■ Casambi lysstyringsenhed <ul style="list-style-type: none"> □ 24 Volt DC, max. 144 Watt i alt □ 4 kanaler der kan konfigureres frit ■ Strømforsyningsenhed <ul style="list-style-type: none"> □ 60 Watt □ IP20 □ Primær: 220–240 Volt AC/ 50, 60 Hz □ Sekundær: 24 Volt ~ 0,60 Watt (max. 2500 mA) | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vario 2.0 lysbånd | 3009984 |

Indendørs skoskrabere

| Produkt | Farve | Materiale | Belastning | Længde | Bredde | Højde | Varenummer |
|---|----------|-----------|------------|--------|--------|-------|------------|
| | | | | [mm] | [mm] | [mm] | |
|  | Antracit | Ribbet | Gang | 600 | 400 | 12 | 37250 |
| | | | | 750 | 500 | 12 | 37255 |
|  | Grå | Ribbet | Gang | 600 | 400 | 12 | 37251 |
| | | | | 750 | 500 | 12 | 37256 |

ACO Nordic A/S

Thorsvej 9
4100 Ringsted
Tel. +45 57 66 65 00
info@aco.com
www.aco.dk

Find din personlige
kontaktperson:
www.aco.dk/kontakt



ACO WaterCycle



ACO WaterCycle arbejder ud fra princippet om at levere ACO systemer, der opsamler, renser, opbevarer og genanvender vand. På denne måde bidrager ACO til bevarelsen af rent grundvand som en vital ressource og bidrager til morgendagens verden.

ACO. we care for water